

29721C CONJUNTO TALADRO + SOPORTE 2.500 W

NOVEDAD
SOPORTE INCLINABLE




Cód. 29721C

Unidad compacta para perforaciones hasta \varnothing 200 mm en húmedo. Se compone de un potente taladro de 2.500 W y su correspondiente soporte (no desmontable).

Indicado en perforaciones con refrigeración en hormigón, hormigón armado, piedra, asfalto, etc.

Ideal para la realización de instalaciones de fontanería y saneamiento, climatización, reformas e instalaciones en general.

- Protector para desconexión automática por sobre-carga del motor.
- Escobillas con desconexión automática.
- Transmisión fija de una velocidad, con una óptima lubricación.
- Embrague mecánico de seguridad.
- Enchufe rápido para toma de agua.
- Combinación de acoplamiento: 1/2" H (Interior) / 1 1/4" M (Exterior).
- Soporte inclinable.
- Acople fijo del motor y soporte. Ligero, robusto y económico.

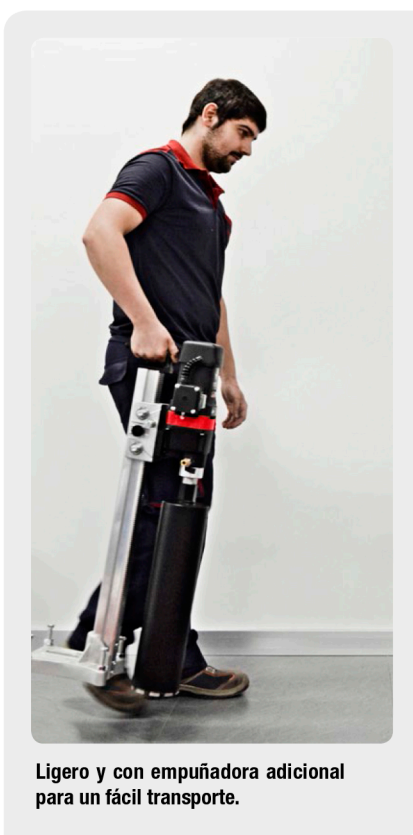

Ligero y con empuñadora adicional para un fácil transporte.

Código	Motor	\varnothing máx Perforación	R.P.M. Nominal	Acoplamiento coronas	Peso Kg Conjunto	Euros
29721C	2.500 W 230 V	Hormigón (Corte Húmedo) 200 mm Soporte incluido	675	1 1/4" M (exterior) 1/2" H (interior)	15	

☑️ Consulte nuestro amplio programa de Coronas Pág. 174

