



# PUMA

230 Vac Encoder

ACCIONADOR PARA PUERTAS CORREDERAS

RESIDENCIALES HASTA 400 kg


Sistema antiatrapamiento incorporado.

Finales de carrera magnéticos.

Fácil desbloqueo.

## INFORMACIÓN TÉCNICA:

	PUS400EC
Alimentación	230 V/50 Hz
Potencia máxima	280 W
Intensidad	1,2 A
Condensador	8 µF
Par	12 Nm
Velocidad	10 m/min
Finales de carrera	Si
Encoder	Si
Cuadro de maniobras incorporado	Si
Piñon	M4-Z16
Seguridad antiatrapamiento	Si
Ciclos de trabajo	10 ciclos/hora
Grado de protección	IP44
Temperatura de servicio	De -20 a 55 °C
Dimensiones (mm)	288x258x238
Peso	9 kg
Peso máx. de la puerta	400 kg

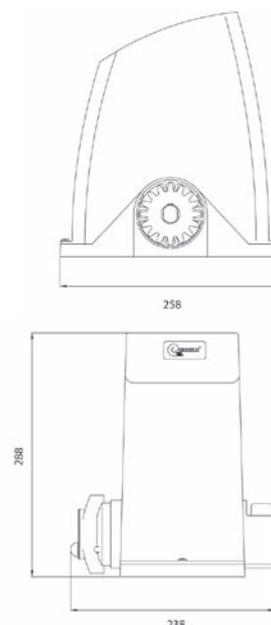

## GAMA DE PRODUCTOS:

**PUS400EC** Accionador monofásico con cuadro incorporado y paro suave hasta 400 kg

## ACCESORIOS:

- SOPMREG** Placa base regulable
- N2120** Cremallera de acero zincado M4 30x12x1000 mm con separadores
- N2020** Cremallera soldada de acero zincado M4 20x20x2000 mm
- N2122** Cremallera de acero zincado M4 30x12x2000 mm
- N2113** Cremallera de Nylon M4 20x20x1000mm 6 soportes
- NMTOP** Tope para puerta corredera
- NF.C.NY** Soporte F.C. cremallera nylon
- VNSEP** Separador para cremallera N2120CH

