



HIPPO

MOTOR PARA **PUERTAS CORREDERAS**



Hasta 4000 Kg de cancela
Uso intensivo

HIPPO

MOTOR PARA PUERTAS CORREDERAS
DE HASTA 4000KG




Motor trifásico

Final de carrera mecánico

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	HIPPO
Alimentación (Vac/Hz)	4X400/50-60 3X230/50-60
Intensidad (A)	2,5
Potencia consumida (W)	900
Condensador (µF)	No
Grado de protección (IP)	54
Par máximo (Nm)	180
Velocidad (rpm)	32
Velocidad (m/min)	8
Piñón	M4-Z20
Bloqueo	Si
Temperatura de servicio (°C)	-25/+70
Factor de servicio S3 (%)	Uso Intensivo
Peso (kg)	40
Max. peso puerta	4000

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

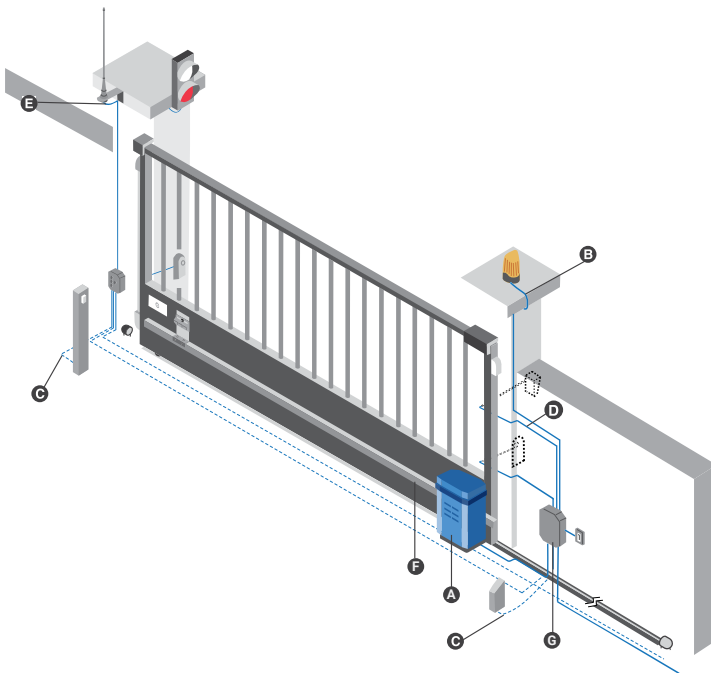

- A** Accionador HIPPO
- B** Lámpara destellante
- C** Fococélulas
- D** Pulsador //lave de pared
- E** Antena
- F** Cremallera
- G** Cuadro de maniobra
- H** Bandas de seguridad

ACCESORIOS RECOMENDADOS

Cuadro	Cremallera
VIVO-T101	N2020 (2m)



Radio	
IRRE2-250/IR02	IRRE2/KU02



Fococélula	Lámpara destallante
FT06	LUMI

