
AUMON

KIT PUERTA CORREDERA TELESCÓPICA 3 HOJAS

Ref. 820020301; 820030301; 820040301; 820050301; 820060301




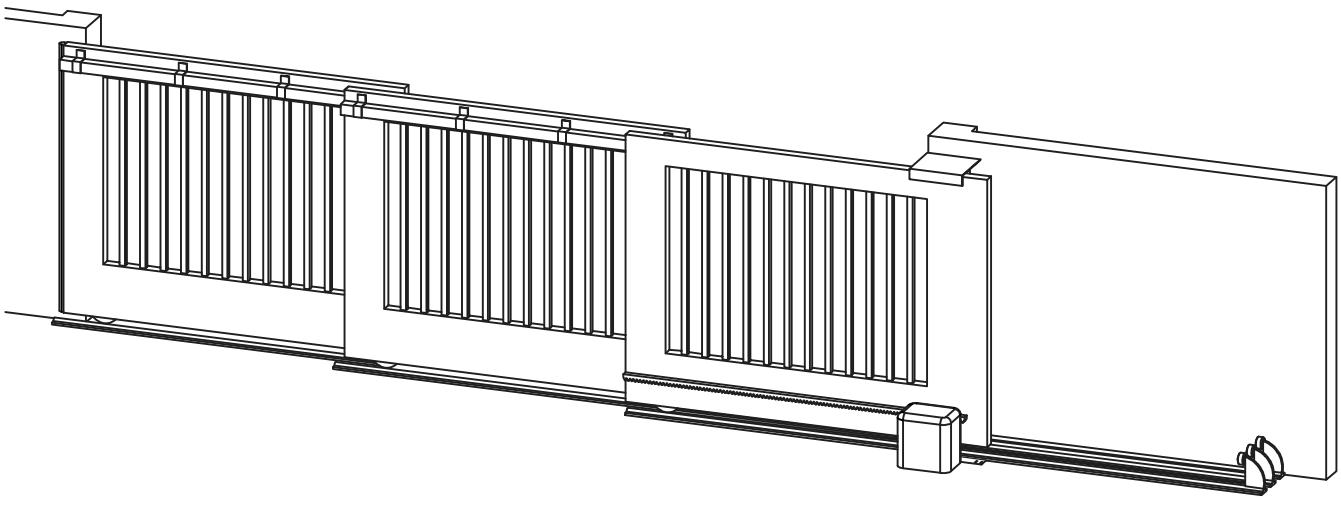


MANUAL DE MONTAJE Y MANTENIMIENTO


CE

Versión: M1011V1



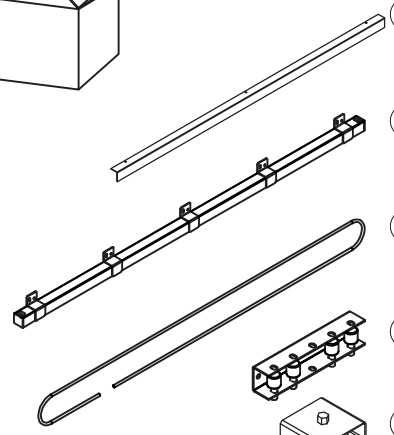

	Modelo de KIT				
	2 M	3 M	4 M	5 M	6 M
①-Conjunto perfil tapa cárter — Uds.	2			2	
②-Conjunto perfil guía rodillos intermedios — Uds.	2			2	
③-Cable Ø4mm — Uds.	2				
Cable Ø6mm				2	
④-Set rodillos intermedios — Uds.	2			4	
⑤-Cajetín poleas — Uds.	4			4	
⑥-Set arrastre — Uds.	1+1			1+1	
⑦-Unión regulable de cables — Uds.	1			1	
⑧-Set base fijación — Uds.	1			1	
⑨-Set rodillos superiores — Uds.	1			1	

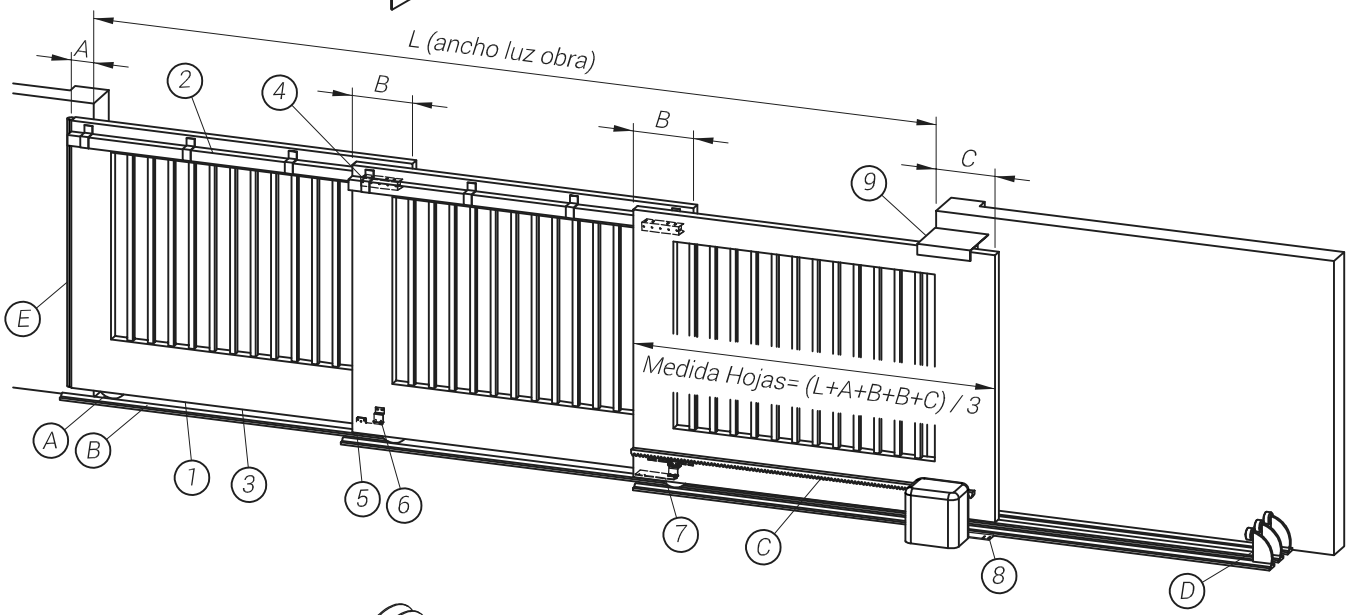


PRODUCTOS ASOCIADOS NO INCLUIDOS EN EL KIT



A- Ruedas con o sin soporte




C- Cremalleras módulo 4



B- Carriles de rodadura





D- Topes puertas correderas



E- Bandas de seguridad

Código	Descripción	Ancho máximo Hoja 1, Hoja 2 y Hoja 3 (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	L.máx. (mm)	Peso máx. Hoja 2 y 3 (Kg)
820020301	KIT CORREDERA TELESCÓPICA 3HOJAS 2M	2000	-	425	425	4725	200
820030301	KIT CORREDERA TELESCÓPICA 3HOJAS 3M	3000	-	425	425	7725	200
820040301	KIT CORREDERA TELESCÓPICA 3HOJAS 4M	4000	-	425	425	10725	200
820050301	KIT CORREDERA TELESCÓPICA 3HOJAS 5M	5000	-	600	600	13200	400
820060301	KIT CORREDERA TELESCÓPICA 3HOJAS 6M	6000	-	600	600	16200	400

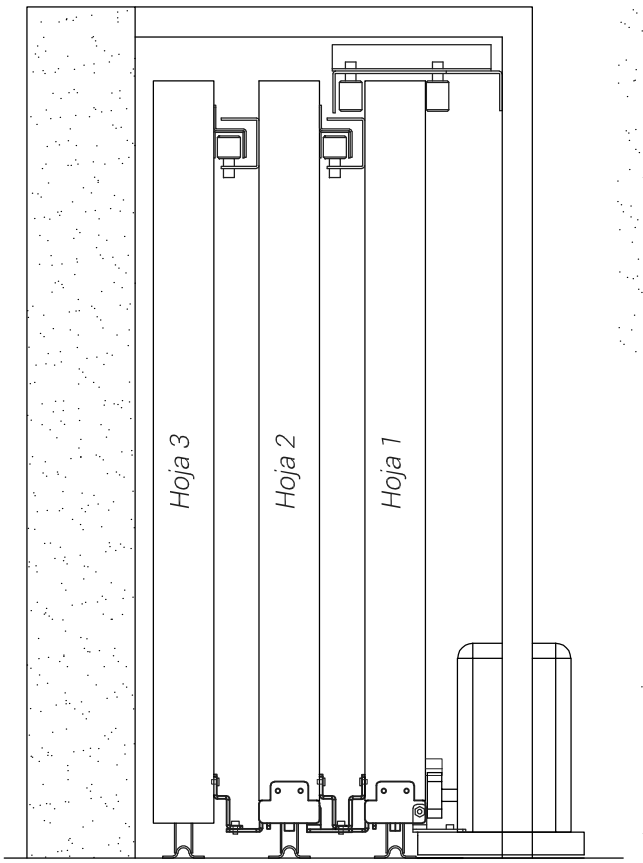


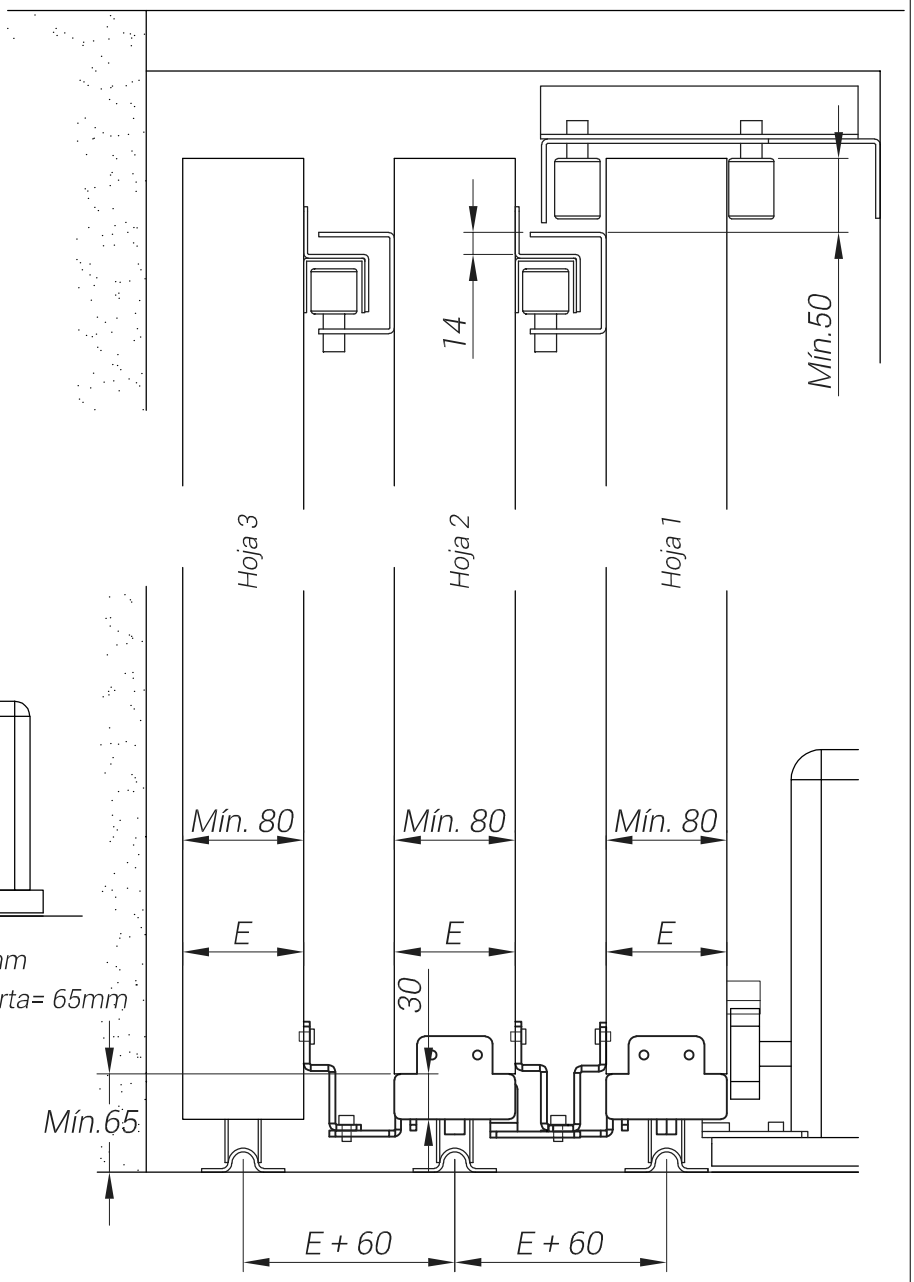


Espesor mínimo de la hojas = 80mm
Altura mínima de suelo a bajo puerta= 65mm


El sistema de poleas y cables del KIT tienen un espesor de 30mm y van por debajo de las Hojas 1 y 2. Respete la medida mínima de 65 mm entre Hojas 1 y 2 con el suelo.
La Hoja 3, al no llevar sistema de poleas en la parte inferior, deberá ser 30mm mas alta.


Tenga en cuenta a la hora de decidir que motor elegir, que la velocidad de la Hoja 3 es cuatro veces que la de la Hoja 1. Se desaconsejan velocidades de la Hoja 3 superiores a 0,2m/s (12m/min.)

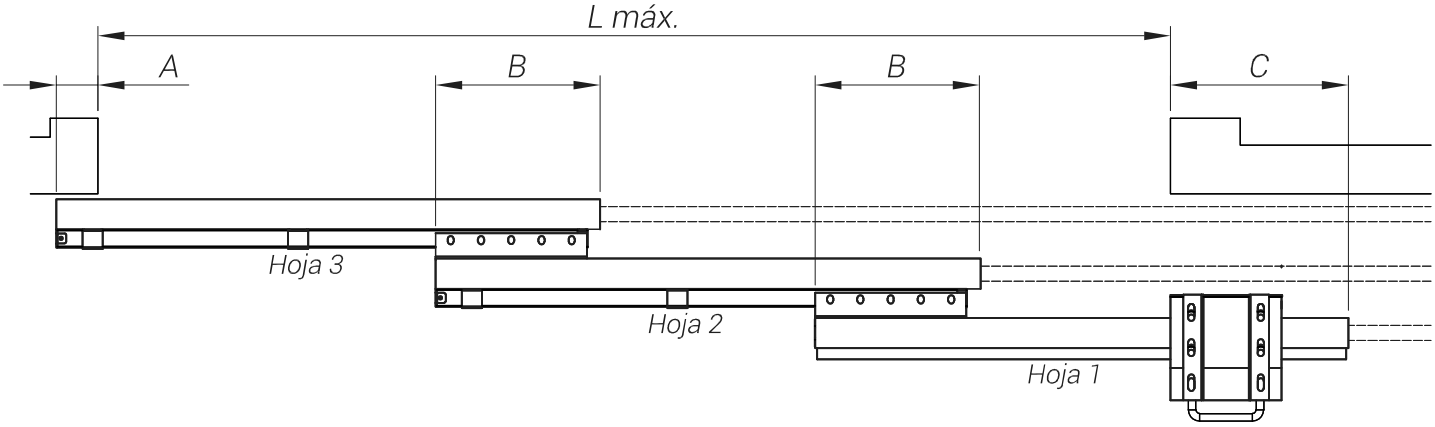


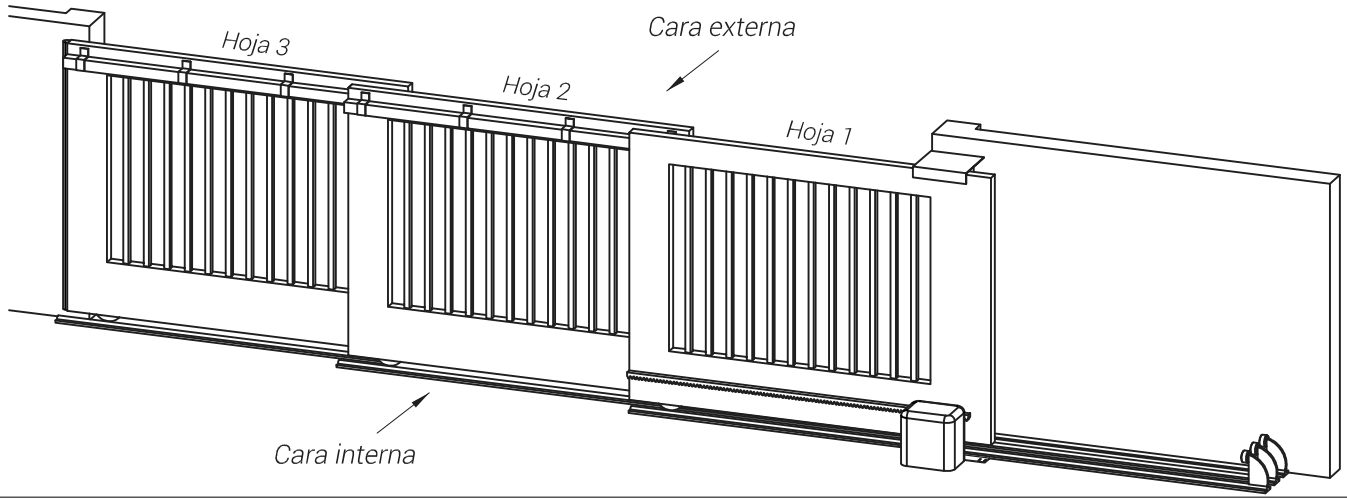
Hoja 3
Hoja 2
Hoja 1
Cara externa
Cara interna


Hoja 1

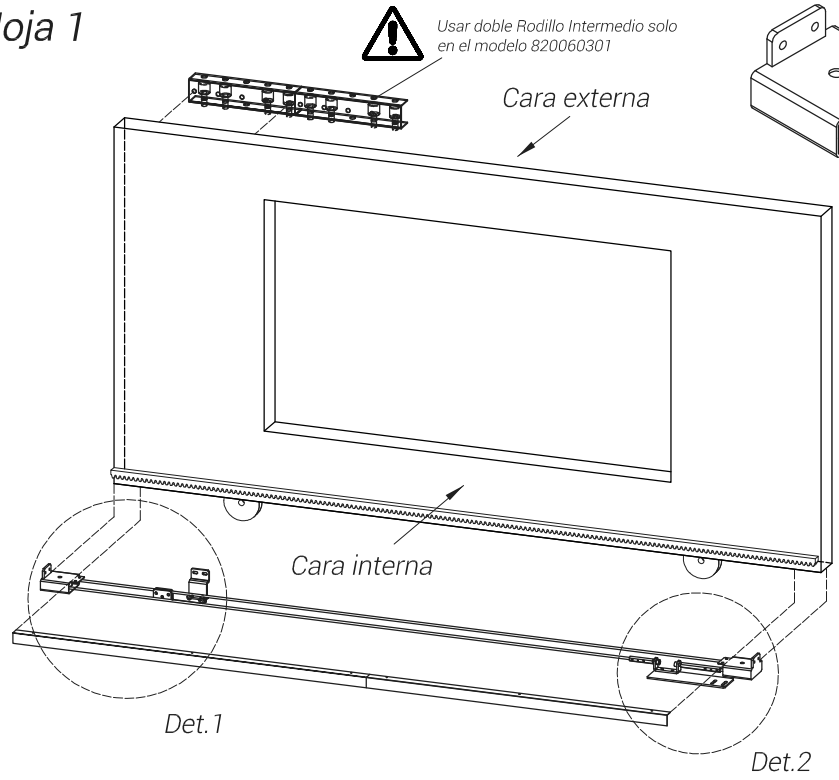

Usar doble Rodillo Intermedio solo en el modelo 820060301
Cara externa
Cara interna
Det.1
Det.2

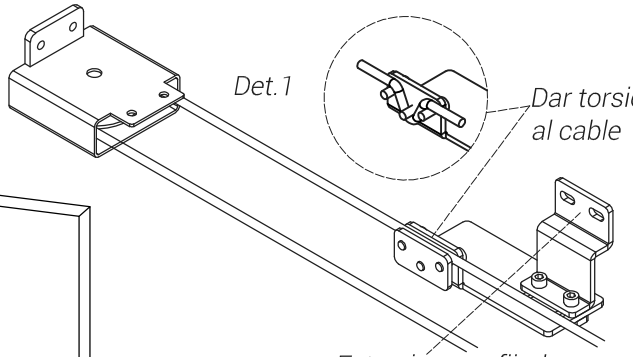

Det.1
Dar torsión al cable
Esta pieza va fijada en la cara interna de la Hoja 2

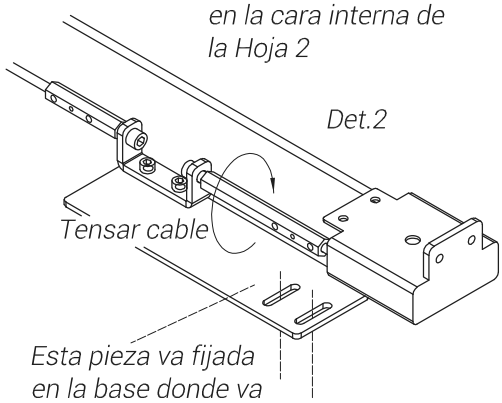
Det.2
Tensar cable
Esta pieza va fijada en la base donde va el motor


Hoja 2

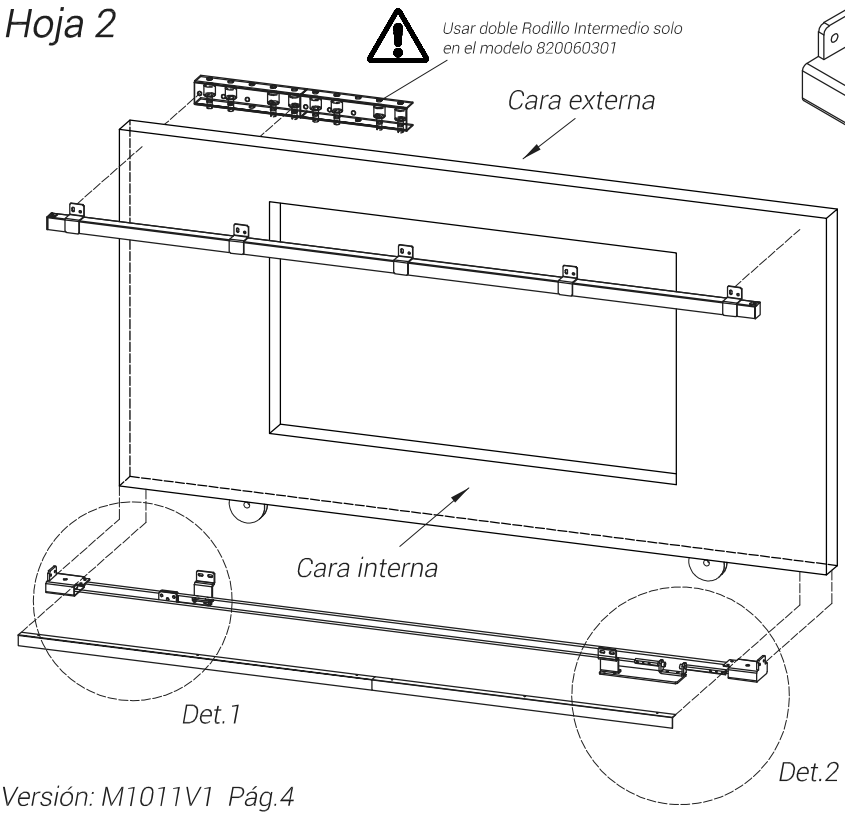
Usar doble Rodillo Intermedio solo en el modelo 820060301
Cara externa
Cara interna
Det.1
Det.2

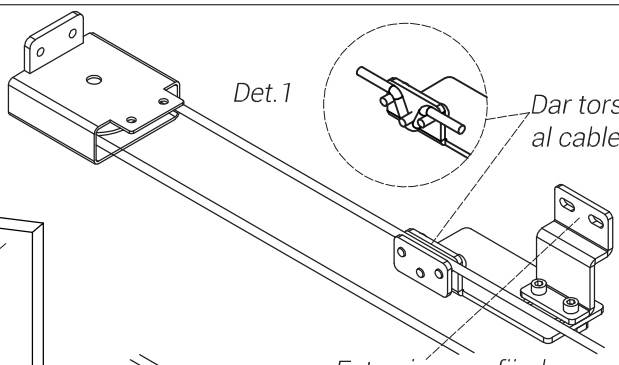

Det.1
Dar torsión al cable
Esta pieza va fijada en la cara interna de la Hoja 3

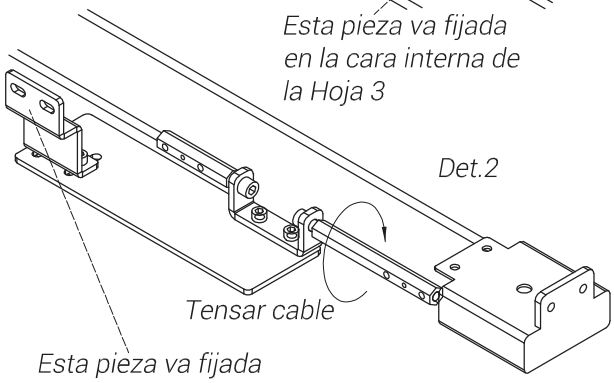
Det.2
Tensar cable
Esta pieza va fijada en la cara externa de la Hoja 1


Hoja 1 y Hoja 2

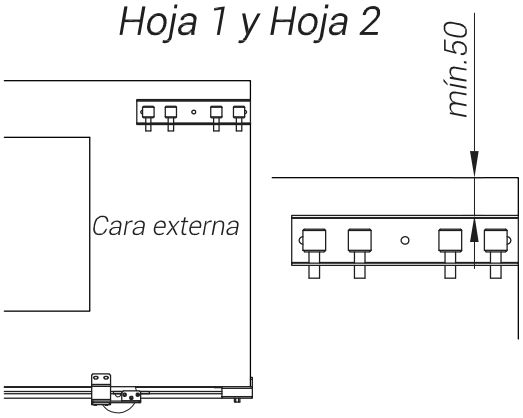


Hoja 3

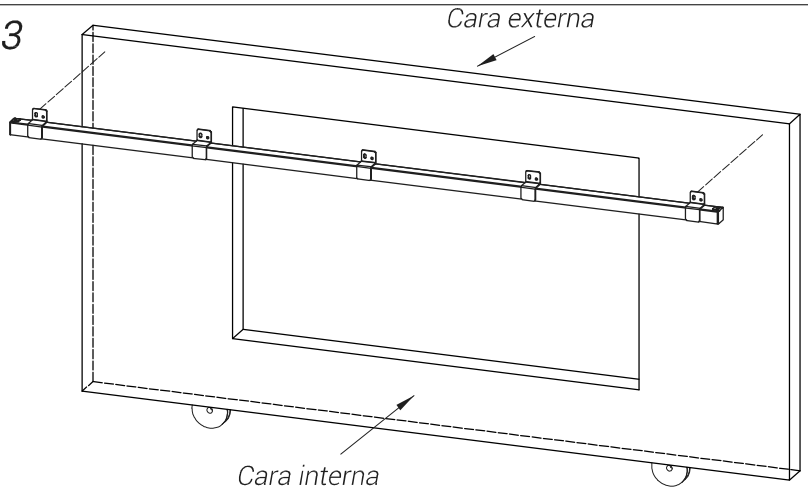

Ensamblaje entre Hojas del sistema de arrastre mediante cables (visto en planta)

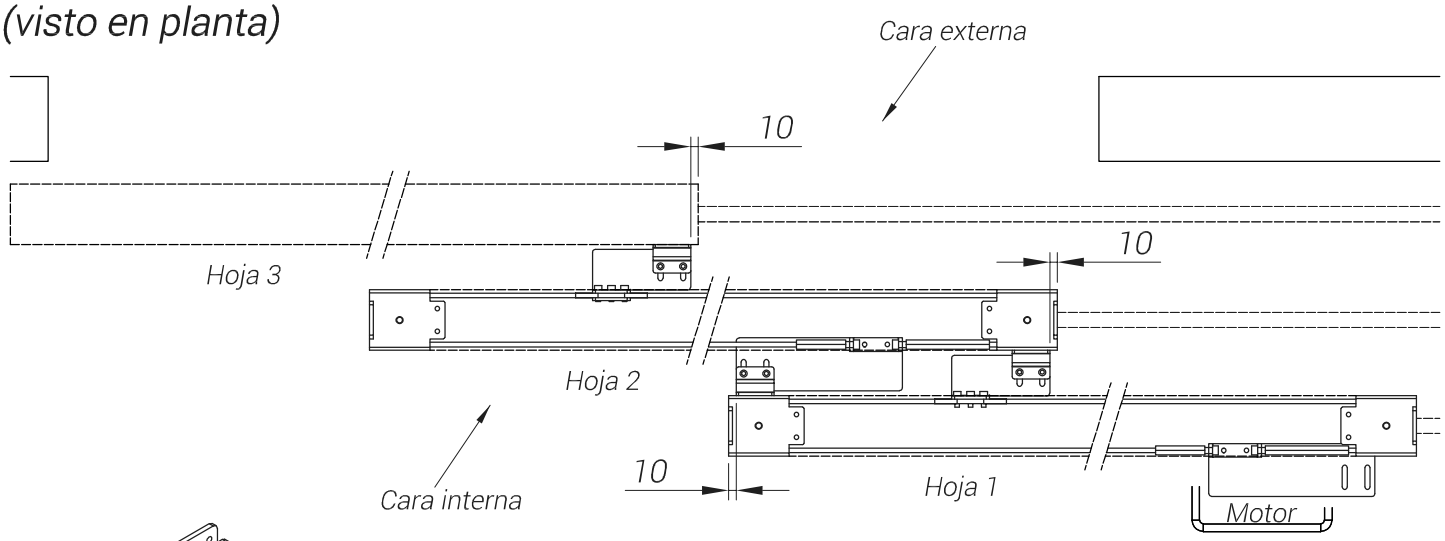

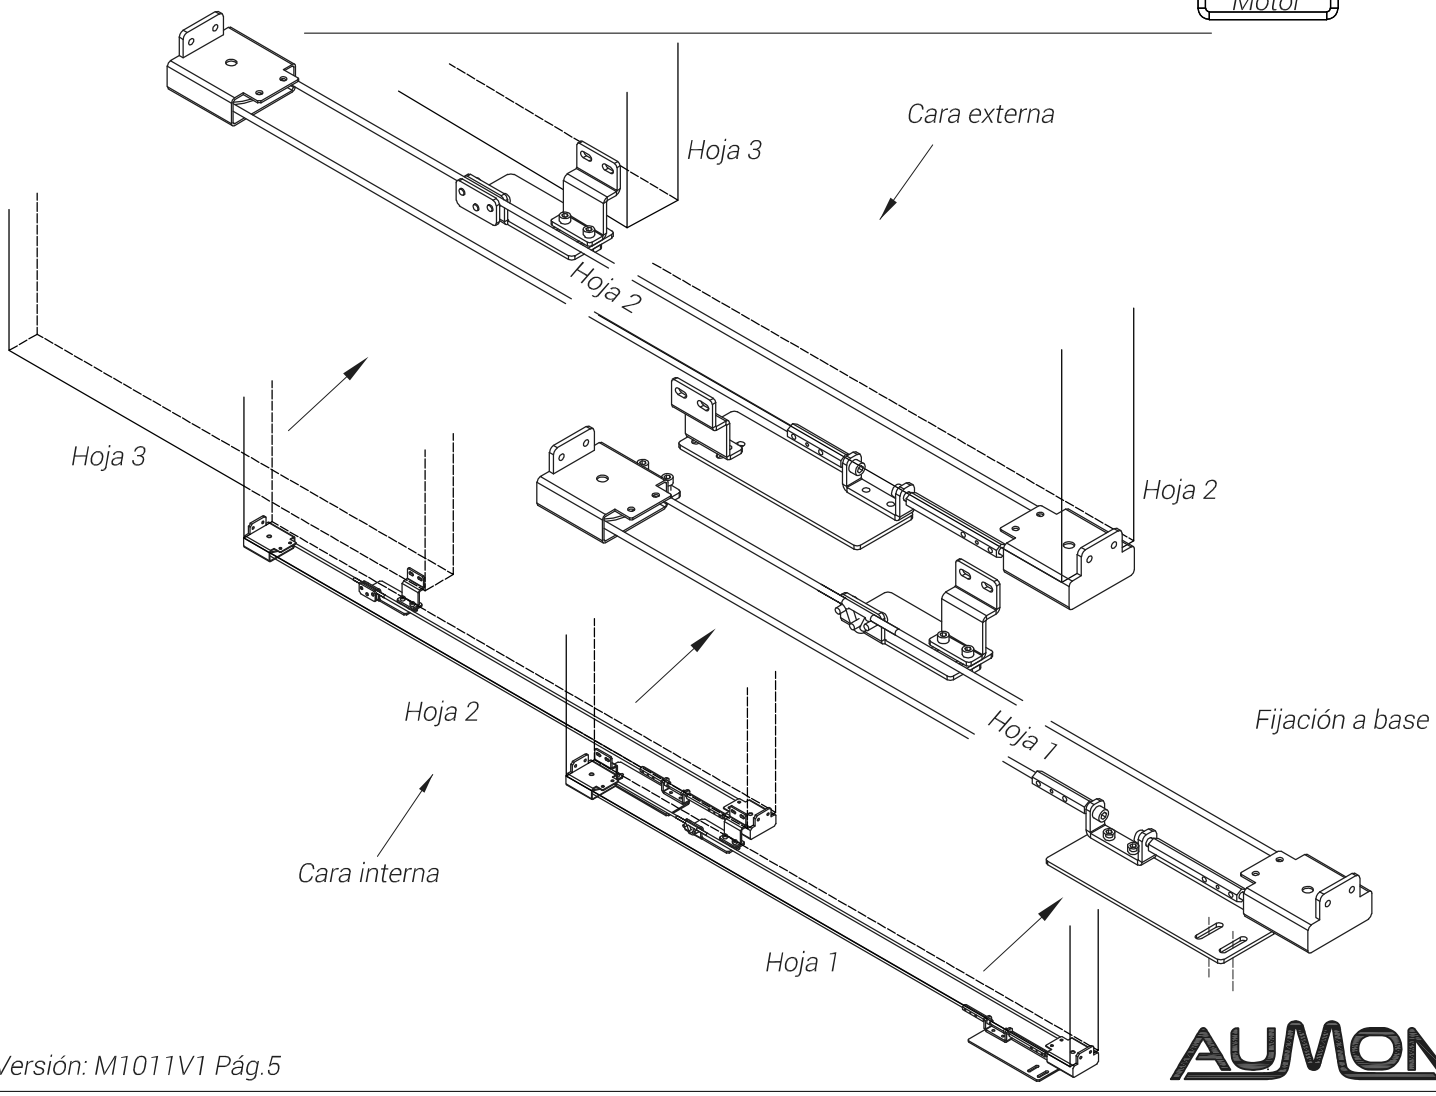

INSTRUCCIONES PARA EL MANTENIMIENTO:

Para garantizar el buen funcionamiento del mecanismo, deben efectuarse los controles siguientes de mantenimiento a intervalos no mayores de un año o cada 7200 ciclos:

1) revisión de las fijaciones atornilladas

2) revisión de las holguras de rodamiento

3) revisión del estado del cable así como los elementos de fijación del mismo

4) revisión de los topes de finales de carrera

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

- *Uso previsto: para puertas telescópicasde 3 hojas correderas con carril inferior de rodadura*
- *Masa máxima de la Hoja 2 y la Hoja 3: 200 Kg. cada una (En el modelo con referencia 820060301 las Hojas pueden ser de hasta 400 kg. cada una)*
- *Adaptables al tamaño de la puerta*
- *Fijación mediante tornillería*
- *Fabricado en acero cincado*

AUMON S.L.
c/ Venus, 51B 08228 Terrassa
(Barcelona) Spain